

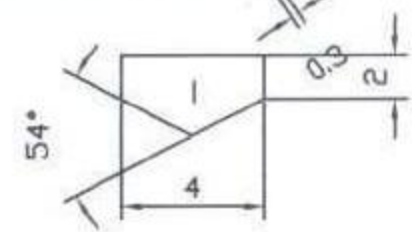


↑
Направление обзора


PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
COM1	COM1				3E	3D	4E	4D	5D	5I	8D	8E	7D	7E	6D	6E	5E	A	2D	2E	1D	1E
COM2		COM2			3F	3B	4F	4B	5B	6I	8B	8F	7B	7F	6B	6F	5F	B	2B	2F	1B	1F
COM3			COM3		3G	3C	4G	4C	5C	7I	8C	8G	7C	7G	6C	6G	5G	C	2C	2G	1C	1G
COM4				COM4	3I	3A	4I	4A	5A	8I	8A	8H	7A	7H	6A	6H	5H	D	2A	-	1A	-

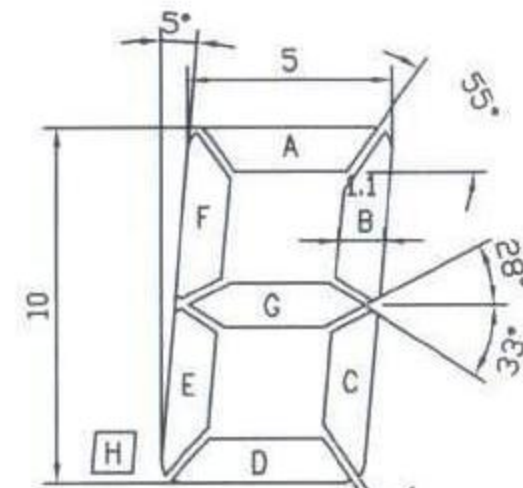

1. Тип дисплея: TN, отражающий, позитив
2. Параметры работы: 1/4 duty, 1/3 BIAS
3. Рабочая температура: -30 С~ 70 С
4. Температура хранения: -40 С ~ 80 С
5. Направление обзора: 6 часов
6. Рабочее напряжение: 3,0 V



Малая цифра



"A"

Большая цифра