


## Спецификация MS 020-3v.2

- ✓ Возможность подключения модуля-тарификатора для 4-тарифного учета
- ✓ Грозозащита
- ✓ Высокая помехоустойчивость

Класс точности	1
Число тарифов	1 - 4
Частота, Гц	50
Номинальная сила тока, А	10
Максимальная сила тока, А	100
Номинальное напряжение, В	3*230/400
Чувствительность, А	0,004
Постоянная модуля, имп/кВт.ч	800
Передаточный коэффициент отсчетного устройства/ЖКИ	100:1; 200:1
Полная мощность, потребляемая цепью напряжения, ВА, не более	10
Активная мощность, потребляемая цепью напряжения, Вт, не более	2
Полная мощность, потребляемая цепью тока, ВА, не более	4,0
Рабочий диапазон температур, С:	- 40 до + 70
Средняя наработка на отказ, ч	140000
Средний срок службы, лет, не менее	30
Межповерочный интервал, лет	16

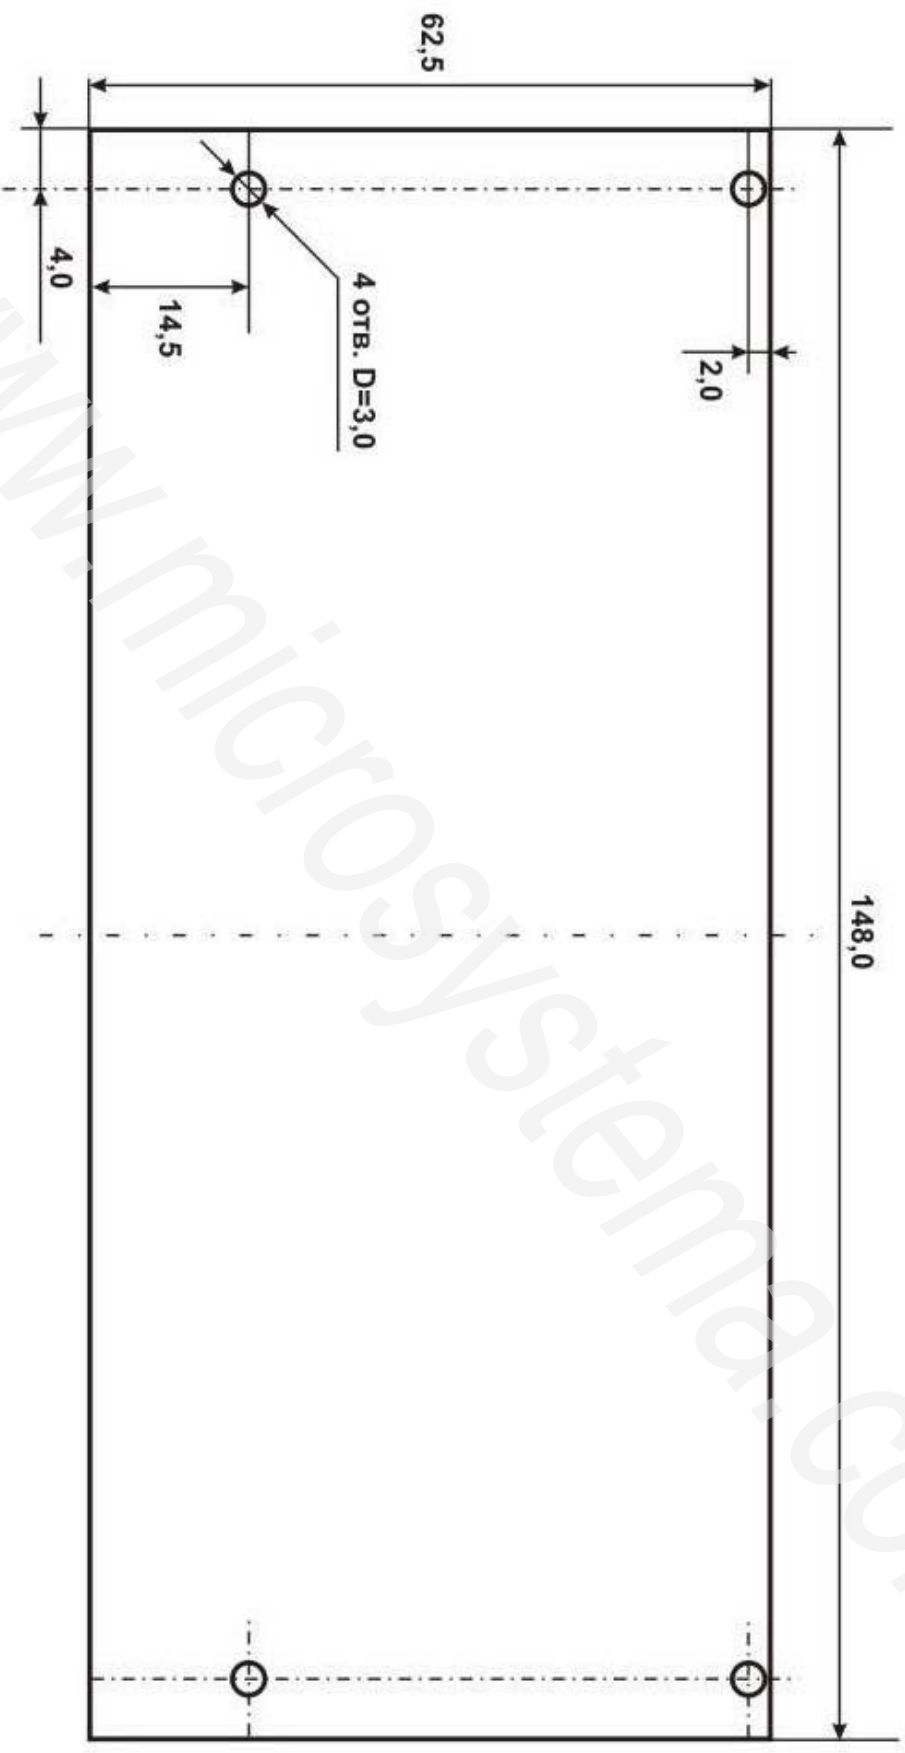

www.microsystem.com